


## 主要諸元

寸法・重量	全長	(mm)	3395
	全幅	(mm)	1475
	全高	(mm)	1950
	ホイールベース	(mm)	2430
	トレッド	前/後(mm)	1300/1290
		長(mm)	1690
	荷室寸法	幅(mm)	1340
		高(mm)	1230
		満載時最低地上高	(mm)
	荷室床面上高	(mm)	660
	車両重量	(kg)	1130
	乗車定員	(名)	2
最大積載量	(kg)	350	
性能	最小回転半径	(m)	4.4
	一充電走行距離(メーカー計測値) ※1 ※2 (km)		209
駆動用バッテリー	種類		リン酸鉄リチウムイオン電池
	総電圧	(V)	320
	総電力量 ※3	(kWh)	30
原動機	定格出力	(kW)	15
	最高出力	(kW)	30
	最大トルク	(N・m)	120
動力伝達装置	トランスミッションシステム		リアアクスル一体型減速機(Pギア付き)
	最終減速比		10.415
走行装置	ステアリング形式		ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)
	サスペンション形式	前	マックファーソン式独立サスペンション
		後	3リンク式非独立サスペンション
	主ブレーキ形式	前	ディスクブレーキ(油圧式)
		後	ドラムブレーキ(油圧式)
	制動倍力装置		真空倍力式
	駐車ブレーキ形式		フットパーキングブレーキ
	制動力制御装置		ABS
タイヤサイズ	前/後	145R12 LT 8PR	

## 寸法図 (単位:mm)

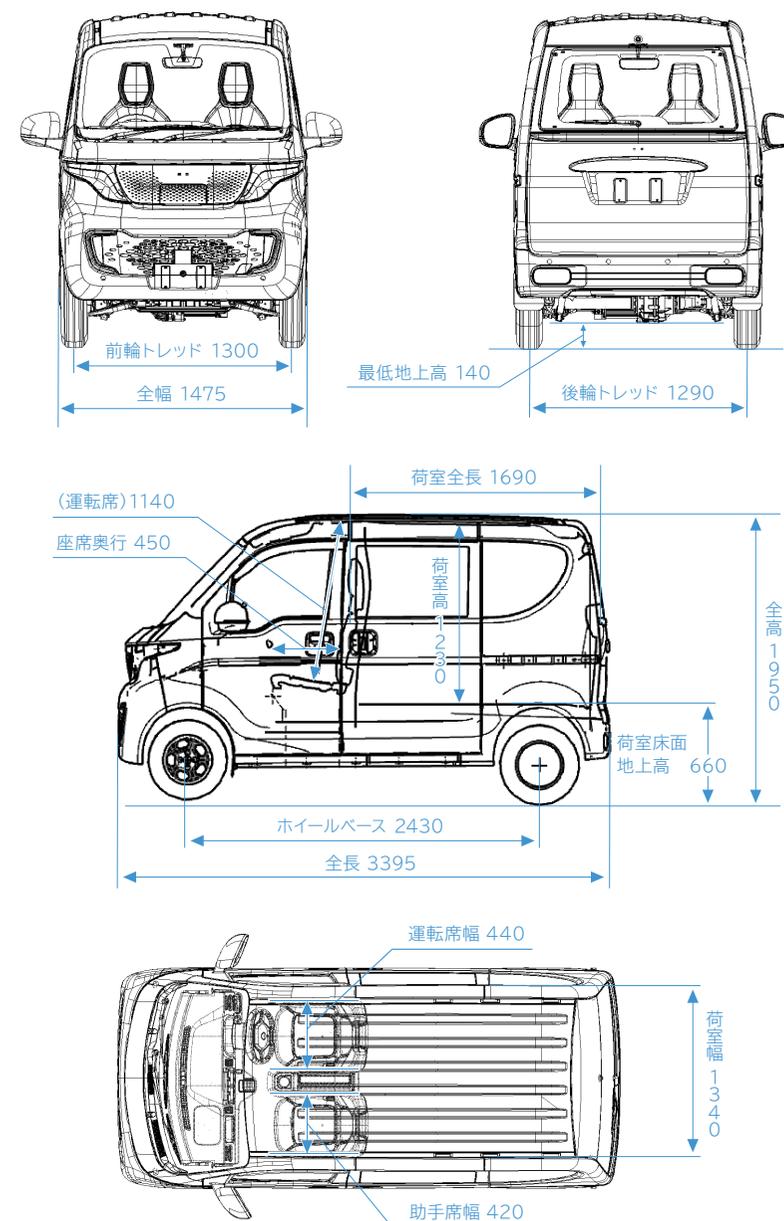

●仕様変更は発表なく実施することがあります。

※1 一充電走行距離は、お客様の使用条件、運転方法、積載量に応じて航続距離は変動します。

※2 満充電の状態から走行可能な距離です。

※3 駆動用バッテリーから給電できる容量には制限があります。